

Closed - loop Schrittmotoren

Closed - loop stepper motors

Konzept und Eigenschaften

Konzept und Eigenschaften

TIS Closed Loop - Schrittmotoren mit integrierter Elektronik stellen einen großen Fortschritt dar. Encoder, Treiber und Controller sind im Schrittmotor eingebaut und bilden eine geschlossene Einheit mit hoher IP-Klasse und EMV Sicherheit. Eine verbesserte Motorcharakteristik mit einem breiteren nutzbaren Drehzahlband ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und macht oftmals ein zusätzliches Getriebe überflüssig. Closed-Loop Schrittmotoren sind für alle Ethernet-Protokolle, Profibus, CAN-Open und weitere Bussysteme erhältlich. Anders als bei den Servomotoren muss der TIS Schrittmotor mit dem zum Bus passenden Kommunikationsmodul bestellt werden. Die Module sind nicht austauschbar.

Eigenschaften:

- Sehr hohes Drehmoment (verbesserte Motorcharakteristik)
- im Verhältnis zum Drehmoment geringe Trägheit
- Leistungsklassen von 0,36Nm bis 25Nm
- Encoder mit hohe Auflösung von 409600 cpr
- Closed-loop: Kippfrei – kein Schrittverlust (0-3000rpm in 0,01rpm Schritten)
- Hohe Positioniergenauigkeit
- Schutzklasse bis zu IP65 (Standard IP42)
- Versorgungsspannung 12-72VDC / Steuerspannung 12-28VDC
- Absolutwertgeber als Option

Conception and properties

Conception and properties

TIS Closed Loop stepper motors with integrated electronics represent a major step forward. Encoder, driver and controller are built into the stepper motor and form a closed unit with high IP-class and EMC protection. An improved motor characteristic with a wider usable range of turning speed allows an enlarged application range and can often replace an additional gear box. Closed Loop stepper motors are available for all Ethernet protocols, Profibus, CanOpen and further bus systems. Different to our servo motors the TIS Stepper motors must be ordered with the communication module suitable to the bus system. The modules are not interchangeable between various motors.

Properties:

- Very high torque (improved motor characteristic)
- Low inertia in comparison to the torque
- Torque classes from 0,36Nm up to 25Nm
- Single turn encoder with high resolution of 409600 cpr
- Closed-loop: Stall free - no loss of steps (0-3000 rpm in 0,01 rpm steps)
- High positioning accuracy
- Protection class up to IP65 (Standard IP42)
- Supply voltage 12-72VDC / Control voltage 12-28VDC
- Absolute multiturn encoder as an option

RS 485



CANopen

EtherCAT®

EtherNet/IP®

Modbus


Sercos
the automation bus

ETHERNET POWERLINK
Standardization Group

ESI
A STOERZEN MANNESMANN GROUP

Bluetooth®

WLAN

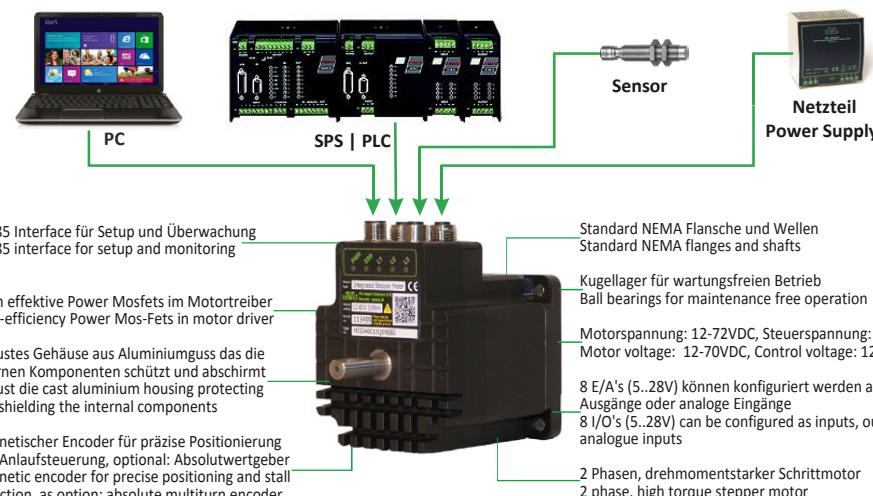

Vorteile

- Verbesserte Motorkennlinie:
Hohe Drehmomente auch bei höheren Drehzahlen
- Kann zusätzliches Getriebe einsparen
- Motoren für viele gängige Bussysteme oder mit Nano-SPS lieferbar
- Kompakte Bauweise, spart Platz im Schaltschrank
- Integrierte Nano SPS, dezentrale Intelligenz
- Einfache Installation, keine Kabel zwischen Motor und Treiber
- EMV sicher, unempfindlich gegen Störsignale, Abschirmung durch Motorgehäuse
- Geringe Kosten gegenüber Schrittmotoren mit separatem Treiber


Advantages

- Improved motor characteristic:
High torques also at higher turning speeds
- Can replace an additional gear box
- Motors for all common bus systems or with Nano-PLC available
- Compact design, saves space in the control enclosure
- Integrated Nano-PLC, decentralized intelligence
- Simple installation, no cables necessary between motor and driver
- EMC safe, non sensitive against interfering signals, the motor housing is a shield
- Low cost compared to steppermotors with separate driver

Closed - loop Schrittmotoren

Closed - loop stepper motors


Betriebsmodi

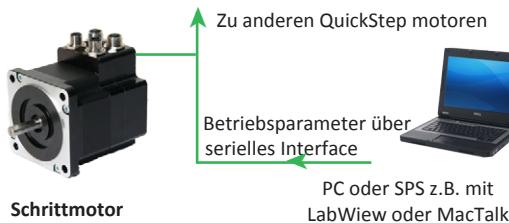

Getriebe-Modus


In diesem Modus funktioniert der Schrittmotor als ein Schrittmotor-Treiber. Der Motor bewegt sich jedes Mal einen Schritt wenn ein Spannungsimpuls auf den Schritt-Puls-Eingang gegeben wird. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung werden durch die externe Pulsfrequenz bestimmt, lassen sich jedoch durch den Motor begrenzen und steuern. Darüber hinaus besitzt der Schrittmotor die Möglichkeit eines elektronischen Getriebes mit eingebetteter Untersetzung. SPS Programm und andere Funktionen können überwachend simultan ablaufen.

Mode of operation

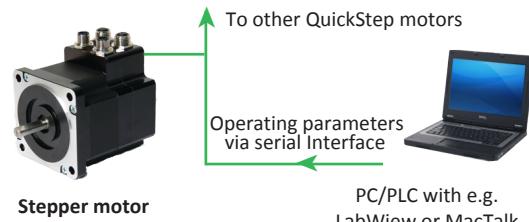


Gear Mode

In this mode the Stepper motor functions as in a step motor driver. The motor moves one step each time a voltage pulse is applied to the step - pulse input. Velocity, acceleration and deceleration are determined by the external frequency, but can be limited and controlled by the stepper motor. In addition the Stepper motor provides a facility for electronic gearing at a keyed-in ratio. PLC program and other functions can run simultaneously monitoring.

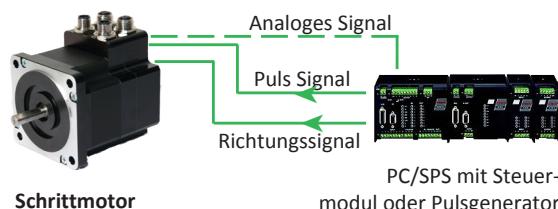

Positionier- und Geschwindigkeits-Modus

In diesem Modus wird der Schrittmotor durch Kommandos, die über das serielle Interface gesendet werden positioniert. Verschiedene Betriebsparameter können fortlaufend verändert werden während der Motor läuft. Dieser Betriebsmodus wird vorzugsweise in Systemen genutzt in denen der Controller ständig über TACtalk oder Modbus Protokoll mit einem PC oder einer SPS verbunden ist. Dieser Modus ist auch gut geeignet für Setup- und Testphasen und für Programmierung.

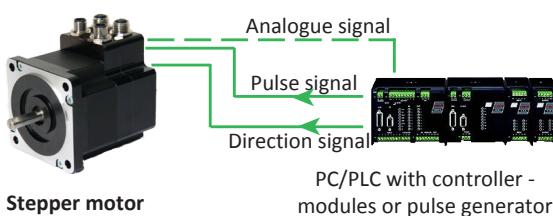


Positioning and Velocity Mode

In this mode the Stepper motor positions the motor via commands sent over the serial interface. Various operating parameters can be changed continuously while the motor is running. This mode of operation is used primarily in systems where the controller is permanently connected to a PC/PLC via the interface through TACtalk or Modbus protocol. This mode is also well suited for setting up and testing systems. The mode is also used when programming is made.



SPS-Modus

Der Schrittmotor hat eine integrierte SPS mit 8 E/A's die individuell konfiguriert werden können als digitaler Eingang, Ausgang oder analoger Eingang. Das SPS Programm wird am PC mit TACtalk Software erstellt, wird in den Motor geladen und im Flash-Speicher gespeichert. Außerdem gibt es einen RS422 Kanal, der für externe Encoder Ein- und Ausgänge, Puls-/Richtungssignal oder für andere serielle Daten wie SSI genutzt werden kann. Programme werden über eine Icon gestützte Kommando Toolbox generiert, die eine schnelle und effiziente Programmierung erlaubt. Der Anwender braucht kein SPS- oder High-level Programmierer zu sein. Die Programmierung wird durch intuitive Auswahl von selbsterklärenden Icons erleichtert.

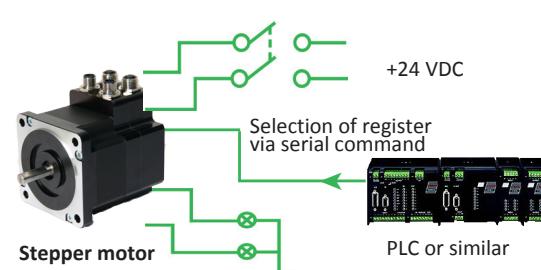

PLC mode

The Stepper motors have a built-in PLC with 8 I/O's which can be configured individual to 24VDC digital input, output or analogue input. E.g. can IO be configured as 5 inputs, 2 outputs and 1 analogue input. PLC program is made on the PC with TACtalk software and downloaded to the motor and stored in the flash memory. In addition there is a RS422 channel that can be used for external encoder in or output, pulse-/direction signal or for other serial data purposes like SSI. Programming is made with an icon command toolbox where all kinds of programs can be made fast and efficient. You do not need to be a PLC- or high level programmer. Programming is done by selecting icons in an intuitive manner.

Closed - loop Schrittmotoren

Closed - loop stepper motors

Übersicht

TIS Schrittmotoren mit Closed-loop bieten gegenüber gängigen Schrittmotoren ein breiteres Drehzahlband, in dem noch ein nutzbares Drehmoment zur Verfügung steht. Der Treiber ist integriert, die Motoren lassen sich aber auch über externe Motorcontroller SMC ansteuern. Alle Closed-loop Schrittmotoren werden standardmäßig mit integriertem Encoder mit 409600 Schritten pro Umdrehung, mit integrierter Nano-SPS und mit 8 konfigurierbaren E/A's (digitaler Eingang, digitaler Ausgang oder analoger Eingang) geliefert. Die 4 Steckverbinder am Motor sind immer als M12 Stecker/Buchsen ausgeführt. Für fast alle gängigen Bussysteme sind Motorversionen mit dem passenden Modul erhältlich oder werden entwickelt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über häufige Versionen. Ausführliche Datenblätter finden Sie auf unserer Webseite www.tea-hamburg.de. Gerne helfen Ihnen unsere Techniker bei der Auswahl eines geeigneten Motors.

Overview

TIS stepper motors with Closed-loop compared to common stepper motors offer a wider speed range with usable torque. The motor driver is integrated, but is also possible to control the motor by an external SMC motor controller. All Closed-loop stepper motors come with integrated encoder with 409600 steps per turn with integrated Nano-PLC and with 8 configurable I/O's (digital input, digital output, analogue input). The 4 motor connectors are male or female M12 connectors. For nearly all common bus systems are motor versions available or under development. The following table gives an overview over the most common versions. Detailed data sheets are available on our website www.tea-hamburg.de. Our technicians are happy to help you with the decision for a suitable motor.

Übersicht Closed-loop Schrittmotoren | Overview closed-loop stepper motors

Bestell-Nr. *	Leistung @72 VDC	Haltmoment	Drehzahl-bereich	Spannung	Schutzklasse	Flansch	Motor-wellenØ	Bild (mit radialen Steckern)
Part no.*	Power@72VDC	Holding torque	Nom.speed range	Voltage	Protection class	Flange	Motor shaftØ	Figure (with radial connectors)
	[W]	[Nm]	[min ⁻¹], [rpm]	[V]		[mm]	[mm]	
TIS171 Q / S	25	0,36					5,00	
TIS173 Q / S comming soon	(42)	(0,56)					5,00	
TIS176 Q / S	116	0,80					6,35	
TIS231 Q / S	177	1,10					8,00	
TIS231 R / T	198	1,50					8,00	
TIS232 Q / S	221	2,05					6,35	
TIS232 R / T	316	2,53					6,35	
TIS234 Q / S	212	3,26					10,00	
TIS340 S	260	3,00					10,00	
TIS341 S	288	6,10					9,53	
TIS342 S	315	9,00					9,53	
TIS343 S	320	10,50					14,00	
TIS430 S	300	10,00					14,00	
TIS432 S	400	25,00					19,00	

Sonderlösungen | Special solutions

Hubgetriebe		max. Last					Kugeltrieb	
Linear actuators		max. load					Ball screw	
TIL23	-	1750N					Nema 23	
TIL34	-	2600N					Nema 34	
Rundtische Round tables		Nom. Ausgangsmoment Nom. output torque						
HDCT-100-N23 based on TIS231 or TAC140	177 (TIS231)	6,8	max. 3000 (TIS231) max. 3600 (TAC140)	12-72 DC	IP42 (opt. IP65)	Nema 23 57x57	6,35	
HDCT-130-N23 based on TIS231 or TAC140		12						

*Q = Standard Motor mit axialen Steckverbindern | *Q = Standard motor with axial mounted connectors

*R = Motor mit 40% erhöhtem Drehmoment und axialen Steckverbindern | *R = Motor with 40% increased torque and axial mounted connectors

*S = Standard Motor mit radialen Steckverbindern | *S = Standard motor with radial mounted connectors

*T = Motor mit 40% erhöhtem Drehmoment und radialen Steckverbindern | *T = Motor with 40% increased torque and radial mounted connectors



Closed-loop Schrittmotoren TIS340 - TIS343

Closed-loop stepper motors TIS340 - TIS343

Dimensionen für Standardmotoren | Dimensions for standard motors

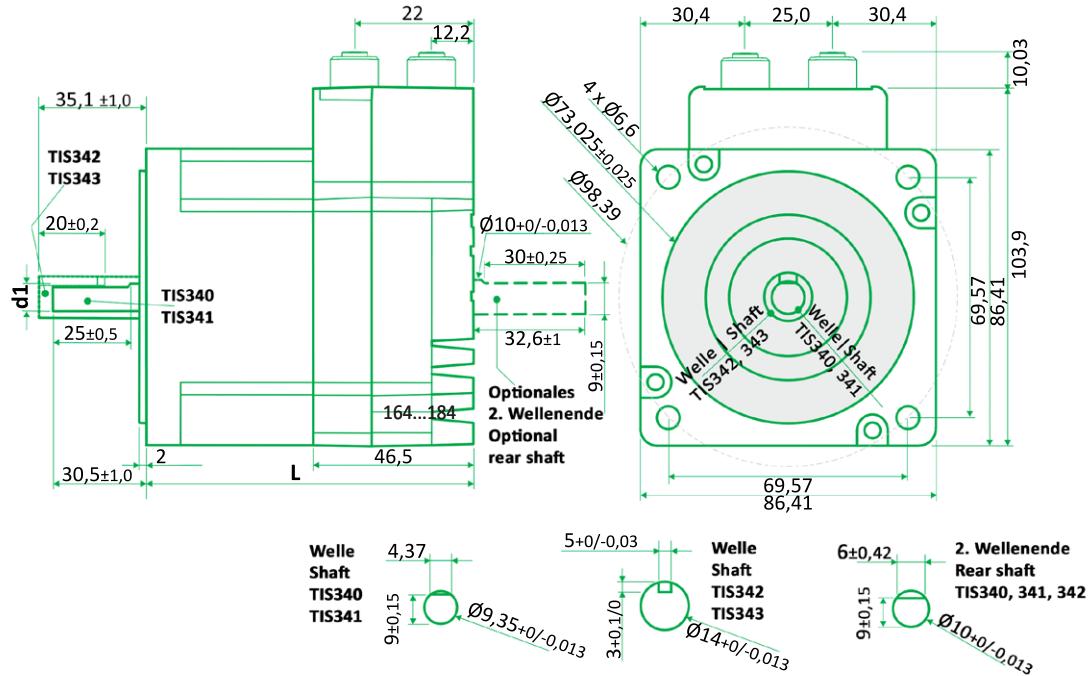


Bild1: TIS340S, TIS341S, TIS342S, TIS343S Schrittmotoren mit radialen Steckverbindern

Fig.1: TIS340S, TIS341S, TIS342S, TIS343S stepper motors with radial connectors

Motordimensionen TIS340..TIS343 | Motor dimensions TIS340..TIS343

Dimensionen gemäß Zeichnung	Dimensions acc. to drawing	Einh. Unit	TIS340S	TIS341S	TIS342S	TIS343S
Länge L ± 1	Length L ± 1	[mm]	95	125	155	185
Motorwellen \varnothing d $\pm 0/-0,013$	Motor shaft \varnothing d $\pm 0/-0,013$	[mm]	9,53	9,53	14	14
Motorwelle, D-Form d1 $\pm 0/-0,15$	Motor shaft, D-shape d1 $\pm 0/-0,15$	[mm]	9	9	-	-
Einbauhöhe incl. M12 Stecker und Kabel	Mounting height incl. M12 connector and cable	[mm]	ca. 164...184	ca. 164...184	ca. 164...184	ca. 164...184

Wichtigste technische Daten | Most important technical data

Parameter	Einheit Unit	TIS340S	TIS341S	TIS342S	TIS343S
Motor-Spannung Motor voltage	[V]	12 - 80 DC			
Controller - Spannung Controller voltage	[V]	12 - 28 DC			
Leistung Power	[W]	260	288	315	320
Drehzahlband Rotation speed range	[min $^{-1}$] [rpm]	0-3000	0-2500	0-3000	0-2500
Haltmoment Holding torque	[Nm]	3	6,1	9	10,5
Schutzklasse Protection class		IP42 (optional IP65)	IP42 (optional IP65)	IP42 (optional IP65)	IP42 (optional IP65)
Trägheit Inertia	[kgcm 2]	1,4	2,7	4	5,3
Gewicht Weight	[kg]	2,05	3,13	4,2	tba.



Bild2: Closed-loop Schrittmotor TIS342S

Fig.2: Closed-loop stepper motor TIS342S

Closed-loop Schrittmotoren TIS340 – TIS343

Closed-loop stepper motors TIS340 – TIS343

Motorkennlinien | Motor characteristics - torque versus speed

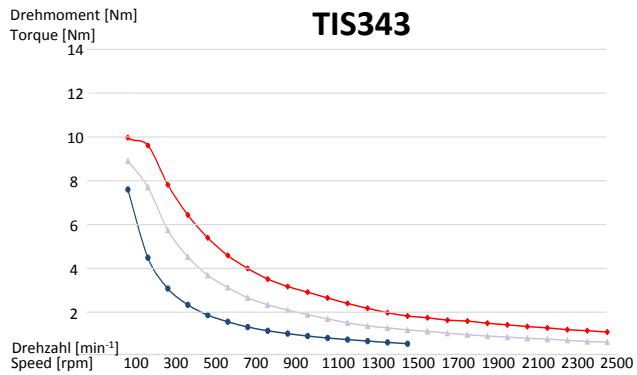
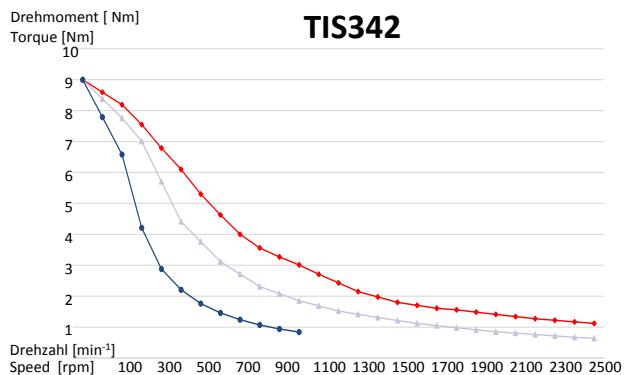
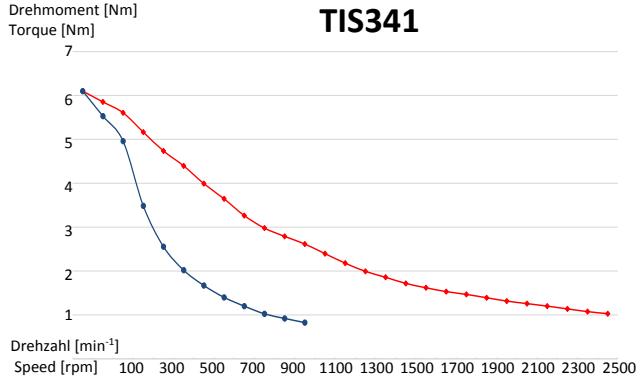
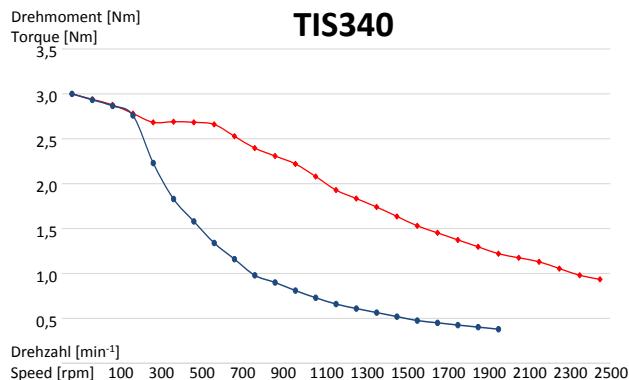


Bild1: Motorkennlinien in Abhängigkeit von Drehzahl und Spannung

Fig.1: Motor characteristics – torque versus speed and supply voltage

Torque@80V [Nm]
 Torque@48V [Nm]
 Torque@24V [Nm]

Optionen und Motorversionen für Bussysteme

Neben den bereits integrierten Komponenten stehen für Closed-loop Schrittmotoren weitere Optionen wie Absolutwertgeber, externe Motorcontroller und externe Bremsen zur Verfügung. Außerdem führen wir die notwendigen Netzteile für Motorspannung 12-80 VDC und Steuerspannung 12-28VDC sowie passende Planetengetriebe. Die folgende Tabelle zeigt Grundausstattung und häufige Optionen. Für weitere Möglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Technik!

Options and motor versions for bus systems

Besides the integrated components we offer additional options for Closed-loop motors like absolute multiturn encoders, external motor controllers and external brakes. We deliver also the necessary power supplies for motor voltage 12-80 VDC and controller voltage 12-28VDC as well as suitable planetary gear boxes. The following table shows basic configuration and common options.

For more possibilities please contact our technical department.

Austattung und häufige Optionen | Configuration and common options

Bestell-Nr. Part no.	Stecker Anordnung Connector arrangement	Closed-loop Encoder 409600 cpr	Externe Bremse External Brake	Basis Anschlüsse		SPS PLC	Industrial Ethernet					Feldbus		Wireless			SSI Input	
				8 E/A's 8 I/O's	RS485		EtherCAT	Powerlink	EtherNet /IP	Modbus TCP	Profinet	Sercos III	CanOpen	Profinet	Bluetooth	WLAN	ZigBee	
axial	radial																	
-	TIS340S	✓		✓	✓	✓	EC	EL	EI	EM	EP	ES	P6	FP	FB	EW	FZ	Q9
-	TIS341S	✓	Siehe Seite ES 38	✓	✓	✓	EC	EL	EI	EM	EP	ES	P6	FP	FB	EW	FZ	Q9
-	TIS342S	✓	see page ES 38	✓	✓	✓	EC	EL	EI	EM	EP	ES	P6	FP	FB	EW	FZ	Q9
-	TIS343S	✓		✓	✓	✓	EC	EL	EI	EM	EP	ES	P6	FP	FB	EW	FZ	Q9

✓ = integriert in Standard Version Q5 | ✓ = integrated into standard version Q5

Bestell-Nr. Part no.	TAC	zz	z	Q / R / S / T	zz	Q5 / Ex / P6 / FP / FB / EW / EZ / Q9	H2 / H3
Schrittmotor Stepper motor	NEMA Flanschgröße NEMA Flange size	Indikator für Leistung und Länge Indicator for power and length	Indikator - siehe Fußnote Seite ES27 Indicator - see footnote page ES27	Indikator für Wellen Ø indicator for shaft Ø	Indikator für Wellen Ø indicator for shaft Ø	Busversion gemäß Tabelle Bus version acc. to table	Encodertyp Encoder type H2 = Single turn encoder H3 = Absolute multiturn encoder



Closed-loop Schrittmotoren - Kabel

Closed loop Stepper motors - cables

Übersicht der wichtigsten Kabel

Die wichtigsten Anschlusskabel für Closed-loop Schrittmotoren sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Alle Motoren haben 4 Anschlüsse, bezeichnet mit PWR (Power) und CN2 bis CN4 welche als M12 Stecker/Buchse ausgeführt sind. Im Standard sind die Kabel 5m lang und haben lose Enden. Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern auf unserer Webseite www.tea-hamburg.de.

Übersicht der wichtigsten Kabel | Overview over the most important cables

	Bestell-Nr.	Motor - oder Modul-Seite Motor or module end						Gegen-seite	Beschreibung - Zweck	Description - purpose
		Motor	Stecker	Male	Pin Anzahl	Typ	mögliche Längen			
		Modul		Female	No. of Pins	Type	available length			
	Part no.	Motor	Con- nector	Male Fe- male	No. of Pins	Type	available length	Opposite end		
Power + E/A Power + I/O	WI1000-M12F5T_	TIS17... TIS34... TIS43... -Q5 Basic -Ex, -P6, -FP, -Q9, -EW, -FB, -EZ	M12	F	5	0°	5, 10, 20m		DC Power und E/A - Kabel für alle Motoren TIS17x-TIS43x	DC power and I/O- cable for all motors TIS17x-TIS43x
	WI1000-M12F5V_		M12	F	5	90°	5, 20m			
Universal 8 I/O	WI1009-M12M17T_	M12	M	17	0°	1, 5, 20m	Lose Kabel- enden Loose cable ends	Kabel für 8 konfigurierbare digitale E/A's bzw. analoge Eingänge an CN4	Cable for 8 configurable digital I/O's respective analog inputs on CN4	
	WI1009-M12M17V_	M12	M	17	90°	5, 20m				
E/A-Kabel I/O Cable	WI1000-M12F8T_	-Q9 SSI input	M12	F	8	0°	5, 20m		zusätzliche E/A-Kabel CN2, CN3	additional I/O cable CN2, CN3
	WI1000-M12F8V_	M12	F	8	90°	5, 20m				
	WI1000-M12M8T_	-Q5 Basic	M12	M	8	0°	5, 20m		zusätzliche E/A-Kabel CN2, CN3	additional I/O cable CN2, CN3
	WI1000-M12M8V_	-Q9 SSI input	M12	M	8	90°	5, 20m			
Buskabel Bus cable	WI1006-M12M5S_ R	-P6 CANopen	M12	F	5	0°	5, 15m		abgeschirmtes Feldbus-Kabel, CANopen	shielded field bus cable CANopen
	WI1026-M12F5S_ R	-FP Profibus	M12	F	5	0°	5, 15m		abgeschirmtes Feldbus-Kabel, Profibus	shielded field bus cable Profibus
	WI1046-M12M4S_ R	-Ex Ethernet	M12	M	4	0°	5, 15m		abgeschirmtes Ethernet-Kabel	shielded Ethernet cable
Programmierkabel Programming cable	RS485-M12-1-5-5	-Q5 Basic	M12	M	5	90°	5m	RS485	für Programmierung und Testen	only for programming and testing
	RS485-M12-1-5-8	-Q5 Basic -Q9 SSI input	M12	M	8	90°	5m	RS485	für Programmierung und Testen	only for programming and testing
	RS485-M12-1-5-17S	alle Closed-loop Schrittmotoren	M12	M	8	90°	5m	RS485	für Programmierung und Testen	only for programming and testing
	RS485-USB-ATC-820	all closed-lopp stepper motors	RS485	-	-	-	0,5m	USB	Adapter RS232 auf USB2.0	Adaptor RS232 to USB2.0
Bremse Brake	WI1000-M8F4A05N	TAC050-141 TIS23x, TIS34x	M8	F	4	0°	5m	Lose Enden Loose ends	für externe Bremsen TAB23X, TAB34X-92, TAB34X-93	for external brakes TAB23X, TAB34X-92, TAB34X-93

Zuordnung der Kabel zu Anschläßen am Motor

Cable classification according to the connectors on the motor

Motor Typ	PWR	Connection CN4, Female 17Pin	Connection CN2	Connection CN 3
Motor type	Power	IO1-8 RS485 Universal I/OA		
TIS_____ -Q5_				
Basismotor 8 I/OA				
TIS_____ -Ex_				
Ethernet				
TIS_____ -P6_				
CANopen				
TIS_____ -FP_				
Profibus				
TIS_____ -FB_				
Wireless -FB, -EW, -EZ				
TIS_____ -Q9_				
SSI input				
WI1000-M12F5T05N				



Bild1: Anschlüsse TIS 34xS_Ex

Fig.1: Connectors TIS 34xS_Ex

Bestell Nr. Part no.	WI zzzz	M12	F / M	z(z)	T / V / S	zz
	Steuerkabel E/A Control cable I/O	Connector Typ Connector type	F = Female M = Male	Anzahl der Pins number of pins	Connector Version: T = 0° V = 90° S = abgeschirmt shielded	Kabellänge [m] Cable length [m]

Servo- und Schrittmotoren - Netzteile

Servo and stepper motors - Power supplies



Passend zu unseren Servo- und Schrittmotoren führen wir eine Reihe von Netzteilen die in erster Linie benötigt werden als Spannungsversorgung für:

- Module aller Servomotoren TAC050 – TAC7000
- Motorspannung für DC-Servomotoren TAC050-141 und TAC402
- Steuerspannung für Closed-loop Schrittmotoren TIS17x – TIS43x
- Motorspannung für Closed-loop Schrittmotoren TIS17x – TIS43x


Ein Netzteil kann dabei für die Versorgung mehrerer Motoren eingesetzt werden. Einen Überblick gibt die folgende Tabelle:

We offer a selection of power supplies, suitable for our Servo- and stepper motors mainly usable as voltage supply for:

- Modules of all Servo motors TAC050 – TAC7000
- Motor voltage for DC servo motors TAC050-TAC141, TAC402
- Control voltage for Closed loop stepper motors TIS17x-TIS43x
- Motor voltage for Closed loop stepper motors TIS17x-TIS43x

One power supply can be used to supply several motors.
The following table gives an overview:

Schaltnetzteile | Switch mode power supplies

Bestell-Nr.	Netz-spannung	Leistung Power		DC-Spannung	Anzahl der Motoren (Geräte), die mit Spannung versorgt werden können						Bild	
		Dauer-	Spitzen-		Module	TAC050-	TAC402	TIS17x	TIS23x	TIS34x	TIS43x	
Part no.	Mains voltage	Continuous	Peak	DC- Voltage	TAC00	TAC141	(SMC66)	(SMC66)	(SMC85)	(SMC85)	Figure	
PSU24-060-M12	90-264 AC	60	60	24	1	1	-	1	1	-	-	
PSU24-075	85-264 AC	75	75	24	1	1	-	1-2	1-2	1	1	
PSU24-240	100-240AC 50/60Hz	240	240	24	1-4	1-4	1	1-4	1-4	1-2	1	
PSU48-240	100-240AC 50/60Hz	240	240	48	1-4	1-4	1	1-4	1-4	1-2	1	
PSU80-1000-10	3 ph. 340 - 550 AC 50/60Hz	1000	1000	80	-	2-10	-	-	-	3-10	2-5	

Leistungsaufnahme | Power consumption Servo

Bestell-Nr. Part no.	Spannung	Leistungsaufnahme	
		Servomotoren	Voltage
Servo motors	[V]	[W]	
TAC050	12-48 DC	46	
TAC095	12-48 DC	92	
TAC140	12-48 DC	134	
TAC141	12-48 DC	134	
TAC402	12-48 DC	400	
TAC400	115 / 230 AC	400	
TAC800	115 / 230 AC	734	
TAC1200	230 AC	1200	
TAC1500	3 x 400 AC	1500	
TAC3000	3 x 400 AC	3000	
TAC4500*	3 x 400 AC	~4500	
TAC7000*	3 x 400 AC	~7000	



Bild1: PSU-24-075

Fig.1: PSU-24-075

Module | Modules

TAC00-	12-48 DC	20
--------	----------	----

* in Entwicklung | Coming soon

Leistungsaufnahme | Power consumption Stepper

Bestell-Nr. Part no.	Spannung	Leistungsaufnahme	
		Schrittmotoren	Voltage
Stepper motors	[V]	[W]	
TIS171Q/S	12-72 DC	25	
TIS173Q/S*	12-72 DC	~42	
TIS176Q/S	12-72 DC	116	
TIS231Q/S	12-72 DC	177	
TIS232Q/S	12-72 DC	221	
TIS234Q/S	12-72 DC	212	
TIS340S	12-80 DC	260	
TIS341S	12-80 DC	288	
TIS342S	12-80 DC	315	
TIS343S	12-80 DC	320	
TIS430S	12-80 DC	300	
TIS432S	12-80 DC	400	

Steuerung | Controller

TIS17x, TIS23x (SMC66)	12-28 DC	1,6 - 4
TIS23x, TIS43x (SMC85)	12-28 DC	1,6 - 4

Bestell Nr. Part no.	PSU	zz	-zzz(z)
Netzteil Power supply	Spannung Voltage	Leistung [W] Power [W]	

Servo- und Schrittmotoren - externe Bremsen

Servo- and stepper motors - external brakes



Bremsen für Servo- und Schrittmotoren

Die Servomotoren TAC400, TAC402 bis TAC7000 können optional mit einer internen Bremse ausgestattet werden. Für die Servomotoren TAC050 bis TAC141 und für die Schrittmotoren-Serien TIS23x und TIS34x bieten wir externe Bremsen an. Die Bremsen sind so aufgebaut, dass sie eine Eingangshohlwelle und eine Abgangswelle haben. Sie werden auf die Motorwelle aufgesetzt und an den Motor angeflanscht. Das Drehmoment wird über die Abgangswelle der Bremse übertragen.

Alle Bremsen sind Ruhestrombremsen für 24VDC.

Brakes for servo- and stepper motors

The servo motors TAC400, TAC402 up to TAC7000 can be equipped with an internal brake as an option. For the servo motors TAC050 – TAC141 (NEMA23) and for the stepper motor series TIS23x and TIS34x we offer external brakes. The brakes are designed with hollow input shaft and output shaft and can be attached to the motor shaft and flanged to the motor. The torque will be transmitted over the output shaft of the brake. All brakes are idle brake activated and work with 24VDC.

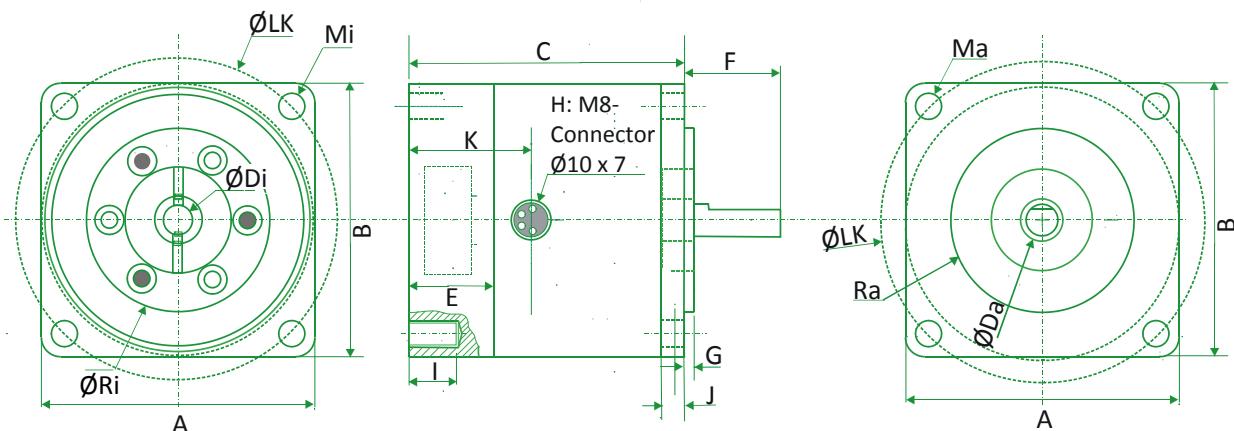


Bild1: Externe Bremsen TAB23X und TAB34X | Fig.1: external brakes TAB23X and TAB34X

Haltemomente und Dimensionen der externen Bremsen | Holding torques and dimensions for external brakes

Bestell-Nr.	geeignet für Motor	Spannung Voltage	Haltemoment Holding torque	Länge Length	Flansche Flanges	Lochkreise Bore circles	Dimensionen der Eingangsseite Dimensions on the input side					Dimensionen der Ausgangsseite Dimensions on the output side					M8-Stecker**			
							C	A x B	LK	Di	Ri	E	Mi	I	Da	Ra	F	Ma	J	G
Part no.	suitable for motor	[V]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]				H7	H7				h7	h7				
TAB23X-30	TAC050-141 TIS23x	24DC	1,5	52,5	56,7x56,7	66,67	6,35	38,1	16,0	4xM5	16	6,35*	38,1	19,9	4xØ5,5	7	2,1	Ø10x7	~29	
TAB23X-31	TAC050-141 TIS23x	24DC	1,5	52,5	56,7x56,7	66,67	6,35	38,1	16,0	4xM5	16	10,0*	38,1	19,9	4xØ5,5	7	2,1	Ø10x7	~29	
TAB34X-92	TIS340-341	24DC	4,0	78,0	82,6x82,6	98,40	9,53	73,0	30,8	4xM5	15	9,53	73,0	32,0	4xØ5,6	10	2,5	Ø10x7	46,8	
TAB34X-93	TIS342-343	24DC	4,0	81,4	82,6x82,6	98,40	14,0	73,0	34,4	4xM5	9	14,0	73,0	31,6	4xØ5,6	10	2,5	Ø10x7	50,7	



Bild2: M8-Stecker

Fig.2: M8-Connector



Bild3: TAB23X

Fig.3: TAB23X



Bild4: TAB34X Eingangsseite

Fig.4: TAB34X input side

Bestell Nr. Part no.	TAB	zz	X-	zz
	Externe Bremsen	NEMA Flanschgröße NEMA Flange size	extern	Indikator für MotorwellenØ Indicator for motor shaft Ø

Servo- und Schrittmotoren – Sonderlösungen

Servo and stepper motors – Special solutions

Auf der Basis unserer Servo- und Schrittmotoren bieten wir einige Sonderlösungen an:

- Servomotoren mit Edelstahlgehäuse für Medizintechnik o.Ä.
- Aktuatoren mit direkt getriebener rotierender Spindel
- Rundtische mit Antrieb über NEMA23 Servo-oder Schrittmotoren

Außerdem können wir die Servo- und Schrittmotoren passend zu vielen unserer mechanischen Komponenten anbieten oder adaptieren:

- Planetengetriebe
- Riemen- oder Spindelachsen der Aluminium-Rollenführungen
- Hochleistungsschneckengetriebe der Serie TPG
- Spindelhubgetriebe Serie TSE
- Hubgetriebe Serie HG-AL

Viele weitere Lösungen sind denkbar. Unsere Techniker unterstützen Sie gern bei der Erarbeitung von Lösungsansätzen.

Based on our servo- and stepper motors we offer some special solution like:

- Servo motors with stainless steel housing for medical applications
- Actuators with direct driven, rotating screw
- Round tables, driven with NEMA23 servo- or stepper motors

We can offer servo and stepper motors also suitable to several of our mechanical components or can adopt them.

- Planetary gear boxes
- Belt- or screw driven axis, based on aluminum roller guides
- High performance worm gear boxes series TPG
- Screw jacks series TSE
- Actuator series HG-AL

Many more solutions are possible. Our technicians are happy to support you in creating a workable approach

Servomotor TAC101 mit Edelstahlgehäuse

- Optional mit integriertem Planetengetriebe, mögliche Untersetzungen 3:1..1000:1
- 100% Edelstahl-Welle, -Flansch, -Mantelrohr und -Rückseite
- Teflon Dichtung für wasserdichten Einsatz
- Kostengünstig in rauer, nasser, korrosiver Umgebung
- Motorwellendichtung und auslaufsichere Kabeldurchführungen machen den Motor an beiden Enden wassererdicht.
- Ideal für Lebensmittel- Getränke- und Chemische Industrie, Pharmazie, Medizintechnik, Bäckereien

Servo motor TAC 101 with stainless steel housing

- Optional with built-in planetary gear box, Possible ratios 3:1...1000:1
- 100% stainless steel shaft, flange, tube and rear end cover
- Special Teflon sealing for watertight operation.
- Cost effective in harsh, wet, corrosive environment
- Shaft seal and leak-proof cable glands entry provide watertight sealing in both ends.
- Ideal for food processing, medical, pharmaceutical, chemical industries, bakery and beverage machinery etc.



Aktuatoren auf Basis integrierter Schrittmotoren

- Lasten bis 2700N,
- Viele verschiedene Vorschübe wählbar
- NEMA23 und NEMA34 (NEMA17 in Planung)
- Trapezgewindespindel
- Spindelmutter aus Kunststoff (Standard) oder Bronze
- Optional gerollte oder geschliffene Kugelumlaufspindel
- Hohe Positioniergenauigkeit
- Versionen mit Schubstange, mit axial bewegter Spindel oder mit rotierender Spindel
- Lebensdauer bis zu 10.000.000 Zyklen

Actuators based on integrated stepper motors

- Loads up to 2700N
- Many different feed rates possible
- NEMA23 and NEMA34 (NEMA17 in schedule)
- Trapezoidal screw
- Trapezoidal nut made of plastic (standard) or bronze
- Rolled or ground ball screw as option
- High positioning accuracy
- Versions with push rod, with axial moving screw or with rotating screw
- Life endurance up to 10.000.000 cycles



Rundtische auf Basis von Servo- oder Schrittmotoren

- Hohlwellen-Rundtische
- Mit oder ohne Encoder
- Optional Absolutwertgeber
- Einfachste mechanische Installation - Reday to install
- Integrierte Steuerung spart Platz
- Einfach zu programmieren

Round tables based on servo- or stepper motors

- Hollow shaft round tables
- With or without encoder
- Absolute multiturn encoder as option
- Simple mechanical installation - Ready to install
- Integrated controller saves space
- Simple programming



Beispiel: Antrieb für Riemenachse

- Vielfältige Möglichkeiten auf Basis von Servo- oder Schrittmotoren
- Anbindung mit Planeten- oder Schneckengetrieben
- Direkt angeflanscht oder mit Motorglocke und Kupplung
- Einzelachse als perfekte Anwendung für integrierte Nano-SPS
- Mehrachssysteme möglich
- Wir liefern alles aus einer Hand: Achsen, Kupplungen, Getriebe, Motoren mit Steuerung

Example: Drive for belt axis

- Multiple possibilities based on servo- or stepper motors
- Connection with planetary- or worm gear box
- Direct flanged or with motor bell and coupling
- Single axis as perfect application for integrated Nano-PLC
- Systems with multiple axis possible
- We deliver from one-source: axes, couplings, gear boxes, motors with control unit

