

Konzept und Eigenschaften

Das **Konzept** der TAC Servomotoren verfolgt das Ziel möglichst viele Komponenten in den Motor zu integrieren und gleichzeitig flexibel zu bleiben.

TAC-Servomotoren haben:

- Leistungsklassen von 46W bis 3kW (4,5kW und 7kW in Planung)
- Motorspannung je nach Größe 12-48VDC, 115/230VAC, 3x400VAC
- im Motorgehäuse integrierte Treiber
- ein Erweiterungsmodul, zur Kommunikation mit Steuerleitungen oder Bussystemen welches passend zur vorhandenen Umgebung ausgewählt und in das Motorgehäuse integriert wird. Erweiterungsmodule gibt es für I/O und alle gängigen Bussysteme.

Optionen:

- Nano SPS als Erweiterungsmodul für eine Stand-alone Lösung die einen vollkommen autarken Betrieb eines TAC-Motors erlaubt, aber auch in übergeordnete Steuerungen integriert werden kann.
- externe oder integrierte Bremsen
- Absolutwertgeber
- Bluetooth, IEEE802.154 oder WLAN Erweiterungsmodule
- Highspeed Mehrachsmodul zur schnelleren Kommunikation

Conception and properties


The **conception** of the TAC servo motors pursues the goal to integrate most of the components into the motor housing whilst being as flexible as possible.

TAC servo motors offer:

- power range from 46W to 3kW (4,5kW and 7kW in schedule)
- motor voltage depending on size 12-48VDC, 115/230VAC, 3x400VAC
- motor driver integrated into the motor housing
- an expansion module for communication with control cable or bus system can be selected according to the existing PLC and integrated into the motor housing. expansion modules are available for I/O and all common bus systems.

Options:

- Nano PLC as expansion module for stand-alone solutions allowing a completely independent operation of the TAC motor. This Nano PLC can be integrated into higher-ranking control units as well.
- external or integrated brakes
- absolute value transmitter
- Bluetooth, IEEE802.154 or wireless expansion modules
- High speed multi-axis modules for faster communication

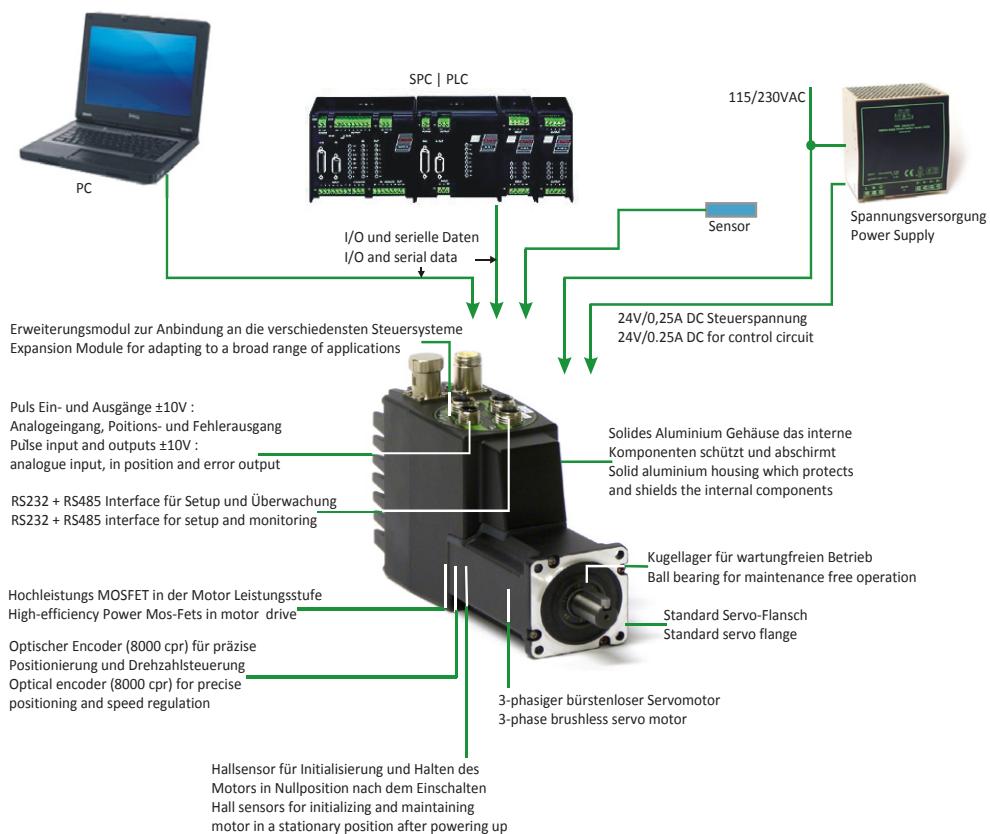


Vorteile

- Dezentrale Intelligenz
- Einfache Installation
- Keine Kabel zwischen Motor und Treiber
- unempfindlich gegen Störsignale – Motorgehäuse dient als Abschirmung
- kompakte Bauweise, spart Platz im Schaltschrank
- Baukastenprinzip: an alle TAC-Servomotoren passen die gleichen Erweiterungsmodule, Module sind austauschbar

Advantages


- Decentralized intelligence
- Simple installation
- No cables necessary between motor and motor controller
- Non sensitive against interfering signals – the motor housing is a shield
- Compact design, saves space in the control enclosure
- Modular system: all expansion modules will fit to all TAC servo motors, the modules are interchangeable

Betriebsmodi




Getriebe-Modus

Der Motor verhält sich wie ein Schrittmotor-System. Mit jedem Spannungspuls am Takteingang bewegt sich der Motor um einen Schritt weiter. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsung werden durch die externe Pulsfrequenz bestimmt. Ein Encoder gestattet die Überwachung und Justierung bei laufendem Motor. Eine Möglichkeit, die für ein Standard-Schrittmotorsystem nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus besitzt der TAC Motor auch die Funktion „elektronisches Getriebe“ mit eingegebenem Übersetzungsverhältnis und analogem Drehzahl-Offset.

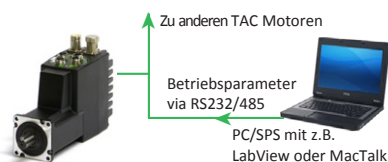


Positionier-Modus

Die Positionierung erfolgt mittels Kommandos über RS422 oder serielle Schnittstelle. Verschiedene Betriebsparameter können bei laufendem Motor verändert werden. Diese Betriebsart wird hauptsächlich in Systemen verwendet, bei denen der Controller über die Schnittstelle permanent mit PC/SPS verbunden ist. Dieser Modus ist auch beim Aufbau und dem Testen des Systems sehr vorteilhaft.

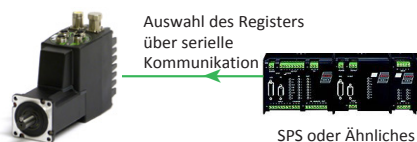

Register-Mode


Die Register des TAC Motors enthalten gespeicherte Parametersätze, Positionen, Geschwindigkeiten etc. für das aktuelle System. Die Register können mit einem einzigen Byte über das serielle Interface selektiert und ausgeführt werden. Dieser Modus nutzt die Funktionalität des TAC Motors maximal aus, da der Controller selbstständig die gesamte Positioniersequenz ausführt.

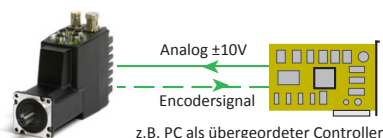

Geschwindigkeits-/ Drehmoment-Modus


Der TAC Motor steuert die Geschwindigkeit oder das Drehmoment über den Analog-Eingang. Betriebsart für einfache Aufgaben oder für Anwendungen, bei denen übergeordnete Steuerungen wie PC oder SPS Geschwindigkeit und Positionierung steuern. A- und B- Encodersignale können an den übergeordneten Controller für einen geschlossenen Regelkreis angeschlossen werden.

Mode of operation

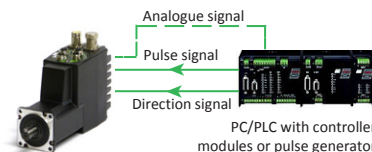

Gear Mode

In this mode the TAC motor functions as in a step motor system. The motor moves one step each time a voltage pulse is applied to the step-pulse input. Velocity, acceleration and deceleration are determined by the external frequency. Use of an encoder enables monitoring and adjustment during motor operation — a feature that is not possible with a standard step motor system. In addition, the TAC motor also provides a facility for electronic gearing at a keyed-in ratio with analogue speed offset.

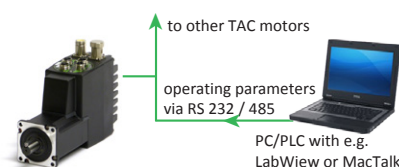


Positioning Mode

In this mode the TAC motor positions the motor via commands sent over the RS422 or serial interface. Various operating parameters can be changed continuously while the motor is running. This mode of operation is used primarily in systems where the Controller is permanently connected to a PC/PLC via the interface. This mode is also well suited for setting up and testing systems.



Serial Mode

In this mode the TAC motor's registers contain the parameter sets, positions, velocities, etc., required for the actual system. The registers can be selected and executed by a single byte sent via the serial interface. This mode provides maximum utilization of the TAC motor's features since the TAC motor itself takes care of the entire positioning sequence.

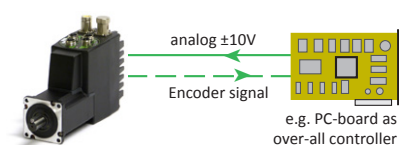

Velocity / Torque Mode

In this mode the TAC motor controls the motor velocity/torque via the analogue input. This mode is typically used for simple tasks or for applications in which an overall unit, such as a PC-board or PLC, controls velocity and positioning. Encoder A and B signals can be connected to the overall controller to close the servo loop.

Übersicht

Neben den Erweiterungsmodulen für die Buskommunikation, die einen Einsatz der TAC-Servomotoren an den verschiedensten gängigen Bussystemen erlauben, können die Motoren mit weiteren interessanten Optionen und Features ausgestattet werden. Die kleinen Motoren TAC050 bis TAC141 können mit externen Bremsen auf der Motorwelle ergänzt werden, für die größeren Motoren gibt es Varianten mit interner Bremse. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gebräuchlichsten Versionen. Ausführliche Datenblätter finden Sie auf unserer Webseite www.tea-hamburg.de

Für viele Motoren sind neben den üblichen Encodern auch Versionen mit Absolutwertgeber zur Positionsbestimmung erhältlich. Gerne helfen Ihnen unsere Techniker bei der Auswahl eines geeigneten Motors.

Overview

Besides the expansion modules for the bus communication allowing an operation of the TAC servo motors in various common bus systems these motors can be equipped with additional options and features. For the small motors TAC050 up to TAC 141 external brakes can be added onto the motor shaft, for the bigger motors we offer versions with integrated brake. The following table gives an overview over the most common versions. Detailed data sheets are available on our website www.tea-hamburg.de

In addition to the common encoder also motor versions with absolute multiturn encoder are available. Our technicians are happy to help you with the decision for a suitable motor.

Übersicht Servomotoren | Overview servo motors

Bestell-Nr.	Leistung	Spannung	Drehmoment Torque		nominale Drehzahl	Schutzklasse	Bremsen	Flansch Wellen Ø	Bild	
			Dauer	Spitze						
Part no.	Power	Voltage	nominal	Peak	nominal turning speed	Protection class	Brake	Flange Shaft Ø	Figure	
	[W]	[V]	[Nm]	[Nm]	[min ⁻¹ , rpm]					
TAC050-A1	46	12-48 DC	0,11	0,32	4000	IP42	optional, extern optional, external	Nema 23 6,35		
TAC095-A1	92	12-48 DC	0,22	0,62	4000					
TAC140-A1	134	12-48 DC	0,32	0,9	4000					
TAC141-A1	134	12-48 DC	0,48	1,59	2700					
TAC402-D2	400	12-48 DC	1,3	3,8	3000	IP55	Nein No	60x60 14		
TAC402-D5	400	12-48 DC	1,3	3,8	3000	IP55	eingebaut built-in	60x60 14		
TAC400-D2	400	115 / 230 AC	1,3	3,8	3000	IP55	Nein No	60x60 14		
TAC400-D5	400	115 / 230 AC	1,3	3,8	3000	IP55	eingebaut built-in	60x60 14		
TAC800-D2	734	115 / 230 AC	2,38	6,8	3000	IP55	Nein No	80x80 19		
TAC800-D5	734	115 / 230 AC	2,38	6,8	3000	IP55	eingebaut built-in	80x80 19		
TAC1200-D2	1200	230 AC	3,8	11,46	3000	IP55	Nein No	80x80 19		
TAC1500-D2	1500	3 x 400 AC	5	15	3000	IP55	Nein No	130x130 24		
TAC1500-D5	1500	3 x 400 AC	5	15	3000	IP55	eingebaut built-in	130x130 24		
TAC3000-D2	3000	3 x 400 AC	9,55	28,7	3000	IP55	Nein No	130x130 24		
TAC3000-D5	3000	3 x 400 AC	9,55	28,7	3000	IP55	Yes Built-in	130x130 24		
TAC4500-D2	In Vorbereitung Coming soon									
TAC 7000-D2										
In Vorbereitung Coming soon										
Lieferbar auf Anfrage Available on request										
TAC140-A3	134	12-48 DC	0,32	0,9	4000	IP67 farbig colored	optional, extern optional, external	Nema 23 6,35		
TAC141-A3	134	12-48 DC	0,48	1,59	2700	IP67	optional, extern optional, external	Nema 23 6,35		
TAC101-A3	134	12-48 DC	0,32	0,9	2700	IP67 Edelstahl stainless steel	Nein No	Nema 23 10 14		



Servomotoren TAC1500, TAC3000

Servo motors TAC1500, TAC3000

Dimensionen für Standardmotoren | Dimensions for standard motors

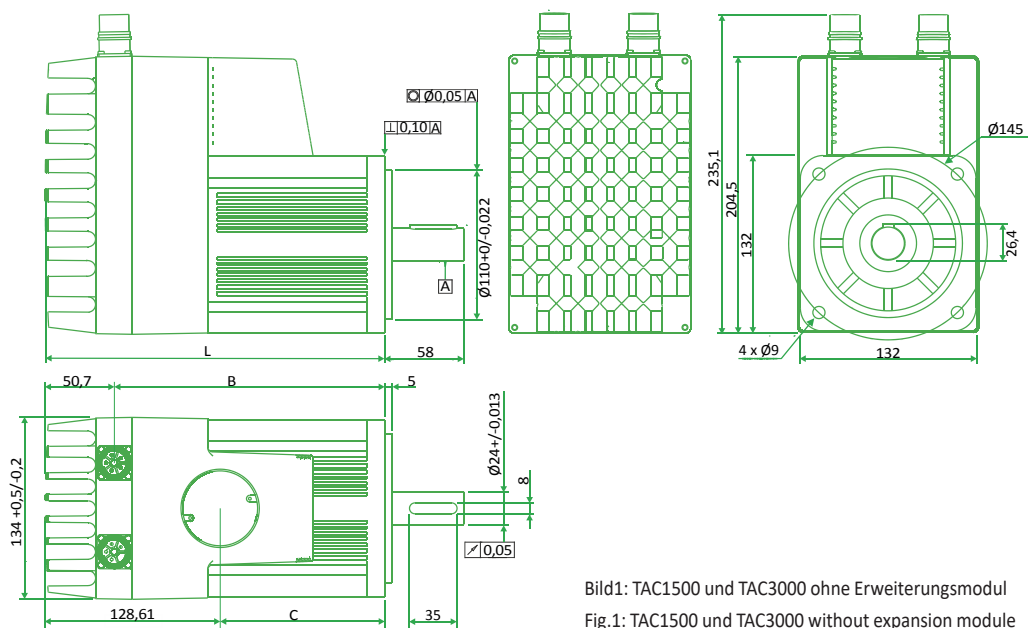


Bild1: TAC1500 und TAC3000 ohne Erweiterungsmodul

Fig.1: TAC1500 und TAC3000 without expansion module

Motordimensionen TAC1500 und TAC3000 | Motor dimensions TAC1500 - TAC3000

Dimensionen	Dimensions	Einh. Unit	TAC1500-D2	TAC1500-D5 mit Bremse with brake	TAC3000-D2	TAC3000-D5 mit Bremse with brake
Dimension L gem. Zeichnung	Dimension L acc. to drawing	[mm]	250	305,9	311,8	366,8
Dimension B gem. Zeichnung	Dimension B acc. to drawing	[mm]	199,3	255,2	261,1	316,1
Dimension C gem. Zeichnung	Dimension C acc. to drawing	[mm]	112,4	177,3	183,2	183,2
Höhe mit Modul und Kabel je nach Kabeltyp und Stecker	Hight with module and cable depending on cable type and connector	[mm]	ca. 254,6 - 302,5	ca. 254,6 - 302,5	ca. 254,6 - 302,5	ca. 254,6 - 302,5

Wichtigste technische Daten

Most important technical data

Parameter	Einheit Unit	TAC1500	TAC3000
Spannung Voltage	[V]	3x400AC	3x400AC
Leistung Power	[W]	1500	3000
Nominale Drehzahl Nominal Speed	[min ⁻¹] [rpm]	3000	3000
Nom. Drehmoment Nom. Torque	[Nm]	5	9,55
Max. Drehmoment Max. Torque	[Nm]	15	28,7
Schutzklasse Protection class		IP55	IP55
Trägheit Inertia	[kgcm ²]	13,96/14,1	27,83/27,98
Gewicht Weight	[kg]	10,95/13,15	13,2/17,1

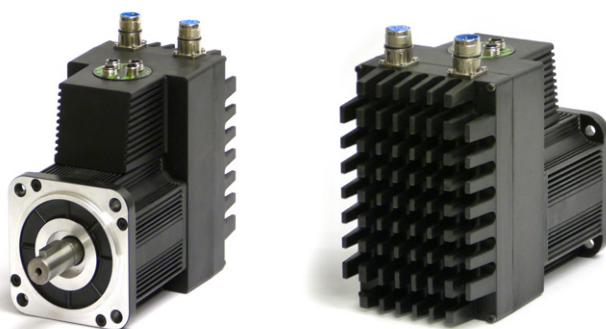


Bild2: Servomotor TAC1500


Fig.2: Servo motor TAC1500

Servomotoren TAC1500, TAC3000

Servomotors TAC1500, TAC3000



Motorkennlinien | Motor characteristics - torque versus speed

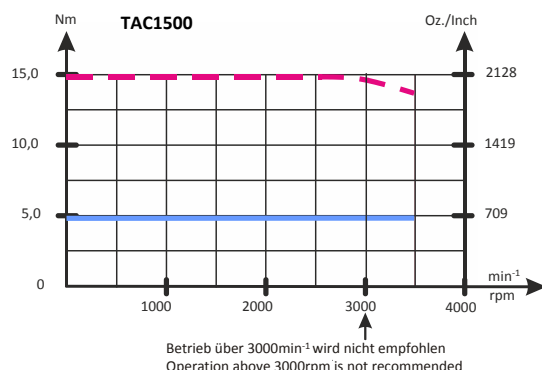


Bedingungen:
Versorgungsspannung = Nominal 3 x 400-480VAC
Umgebungstemperatur = 20°C
Drehmomenteinstellung = 100%
Lastfaktor = 1,0

Die Antriebe können über 3000min⁻¹ betrieben werden, aber Verluste im Motor machen einen kontinuierlichen Betrieb unmöglich.
Motor Shutdown >3600min⁻¹

Conditions:
Supply voltage = Nominal 3 x 400-480VAC
Ambient temperature = 20°C
Torque setting = 100%
Load setting = 1,0

Operation above 3000rpm can be done, but losses in the motor make it impossible to operate in this area continuously.
Motor Shutdown >3600rpm

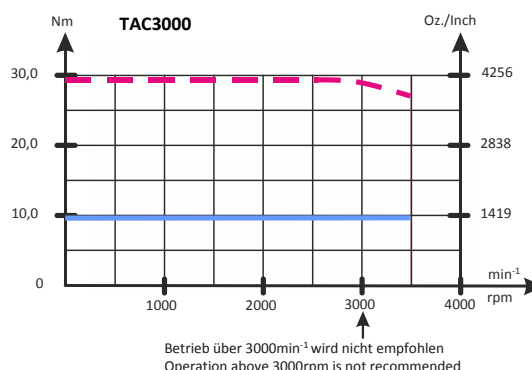

— = Spitzenmoment | Peak Torque
— = Dauermoment | Average Torque

Optionen und Erweiterungsmodule

Neben Absolutwertgebern, Bremsen und Erweiterungsmodulen führen wir auch passende Netzteile und Planetengetriebe für die Servomotoren TAC1500 und TAC3000. Ausführliche Datenblätter finden Sie auf unserer Webseite www.tea-hamburg.de

Options and expansion modules

Besides absolute multiturn encoders, brakes and expansion modules we offer power supplies and planetary gearboxes for the servo motors TAC1500 and TAC3000. Detailed data sheets are available on our website www.tea-hamburg.de

Optionen und Erweiterungsmodule TAC1500, TAC3000 | Options and expansion modules TAC1500, TAC 3000

Motor	Encoder		Absolutwertgeber		interne Bremse		Basismodule			Nano SPS	
					internal Brake		Basic module			Nano PLC	
Bestell-Nr.	Auflösung Counts		Absolute multiturn encoder		Haltemoment	Trägheitsmoment	TAC00-B2	TAC00-B4 TAC00-B41 RS232/RS485	TAC00-B42 RS232/RS485	TAC00-R3 RS232/RS485	TAC00-R4 RS232/RS485
	Holding torque	Inertia									
inkremental			physisch	Auflösung	Umdrehungen						
incremental			physical	Counts	Revolutions						
Part no.	[cpr]	[ppr]	[cpr]		Nm	kgcm²					
TAC1500-D2C	8192	2048	-	-	-	-	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC1500-D5C	8192	2048	-	-	16	tba.	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC1500-D2F	-	-	65535	4096	-	-	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC1500-D5F	-	-	65535	4096	16	tba.	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC3000-D2C	8192	2048	-	-	-	-	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC3000-D5C	8192	2048			16	tba.	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC3000-D2F	-	-	65535	4096	-	-	Cable	M12	M12	Cable	M12
TAC3000-D5F	-	-	65535	4096	16	tba.	Cable	M12	M12	Cable	M12

Fortsetzung Erweiterungsmodule | Continuation expansion modules

Motor	Industrial Ethernet Busmodule								Feldbusmodule				Wireless Module		Highspeed module
	Industrial Ethernet bus modules								Field bus modules				Wireless modules		
Bestell-Nr.	TAC00-EC4 TAC00-EC41 EtherCAT	TAC00-EI4 TAC00-EI41 Ethernet IP	TAC00-EL4 TAC00-EL41	Powerlink	TAC00-EM4 TAC00-EM41 Modbus	TAC00-EP4 TAC00-EP41 Profinet	TAC00-ES4 TAC00-ES41 Sercos III	TAC00-FC4 TAC00-FC41 CANopen	TAC00-FD4 DeviceNet	TAC00-FP2 Profibus	TAC00-FP4 Profibus	TAC00-FB4 Bluetooth	TAC00-FZ4 IEEE802.15.4	TAC00-EW4 WLAN	TAC00-FS4 RS485
Part no.															
TAC800-D2C, -D5C, -D2F, -D5F	M12	M12	M12		M12	M12	M12	M12	M12	Cable	M12	M12	M12	M12	M12
TAC1200-D2C, -D2F	M12	M12	M12		M12	M12	M12	M12	M12	Cable	M12	M12	M12	M12	M12

Bestell Nr. Part no.	TAC	zzz(z)	D2 / D3 / D5 / D6	CA / FA
TAC400-TAC7000	Servomotor Servo motor	Motorleistung Motor power	D2 = Standard IP55 D3 = Standard IP66 D5 = Bremsmotor Brakemotor IP55 D6 = Bremsmotor Brake motor IP66	CA = Standard Encoder CA = Standard encoder FA = Absolutwertgeber FA = Absolute multiturn encoder



Erweiterungsmodule für Servomotoren Expansion modules for servo motors

Basis-, Nano SPS-, Wireless-, Highspeed-Module | Basic, Nano PLC, Wireless, Highspeed modules

Übersicht über die wichtigsten Erweiterungsmodule: Basis, SPS, Wireless, Highspeed
Overview over the most important expansion modules: Basic, PLC, Wireless, Highspeed

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Asynchrone serielle Schnittstellen		±10V analog	Puls		Digital		Steckertyp Connector type	Schutzart Protection class	Bild		
	Part no.	Description	Asynchron serial interfaces			Eingang	Pulse		Eingänge			Ausgänge	Eingänge	Ausgänge
			Unbalanced	Balanced	Input		Inputs	Outputs						
Basis Basic	TAC00-B2		RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	RS422 ② 2,5MHz oder or 150kHz (LP)	RS422 ②	n./a.	Motorstatus Motor status PNP 10-32V 100mA	Kabel- verschr. Cable glands	IP67 ①			
	TAC00-B4		RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	RS422 ② 2,5MHz oder or 150kHz (LP)	RS422 ②	n./a.	Motorstatus Motor status PNP 10-32V 100mA	M12	IP67 ①			
	TAC00-B41	größere Anzahl E/A's more in/out	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	2 Eingänge 2 inputs	RS422 ② 2,5MHz oder or 150kHz (LP)	RS422 ②	6 x E/A wählbar 6 x in/out selectable 5-30V		M12	IP67 ①			
	TAC00-B42	Basismodul Nano SPS Basic module Nano PLC nur only TAC400..4500	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	n./a.	n./a.	8 Eingänge galvan. isol. 8 inputs galvan. insul. 24V	4 Ausgänge galvan. isol. 4 outputs galvan. insul.	M12	IP67 ①			
Nano SPS Nano PLC	TAC00-R3	program- mierbare Nano SPS programable Nano PLC	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	n./a.	n./a.	8 Eingänge opt. Isoliert 8 inputs optical insul. 5-30V	4 Ausgänge 4 outputs PNP 10-32V 300mA	Kabel- verschr. Cable glands	IP67 ①			
	TAC00-R4	program- mierbare Nano SPS program-mable Nano PLC	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS485 19,2kbau Full Duplex	1 Eingang 1 input	n./a.	n./a.	8 Eingänge opt. isoliert 8 inputs optical insul. 5-30V	4 Ausgänge 4 outputs PNP 10-32V 300mA	M12	IP67 ①			
Wireless	TAC00-FB4	Bluetooth	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	n./a.	RS422 ②	n./a.	Motorstatus Motor status PNP 10-32V 100mA	M12	IP67 ①			
	TAC00-FZ4	ZigBee IEE 802.15.4	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	n./a.	RS422 ②	n./a.	Motorstatus Motor status PNP 10-32V 100mA	M12	IP67 ①			
	TAC00-EW4	WLAN	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	n./a.	RS422 ②	n./a.	Motorstatus Motor status PNP 10-32V 100mA	M12	IP67 ①			
Highspeed	TAC00-FS4	Highspeed- Multiachs Highspeed- multipe axis	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS485 19,2kbaud Full Duplex	1 Eingang 1 input	RS422 ② 2,5MHz oder or 150kHz (LP)	RS422 ②	4 Eingänge opt. isoliert 4 inputs optical insul. 5-30V	2 Ausgänge 2 outputs PNP 10-32V 300mA	M12	IP67 ①			

① Module mit IP67, die endgültige Schutzart wird auch durch den Motor mitbestimmt

① Modules with IP67 - the final protection class is depending also from the motor

② Entweder Pulseingang, Pulsausgang oder serielle Kommunikation, keine gleichzeitige Verwendung!

② Either pulse input, pulse output or serial communication, no multiplex use.

Erweiterungsmodule für Servomotoren

Expansion modules for servo motors




Feldbus- und Industrial Ethernet Module

Die integrierten TAC Motoren basieren auf einem modularen Konzept. Einsteckbare Erweiterungsmodule passen den Motor an das jeweilige Bussystem an. Wählbar sind folgende Anschlusstypen: Kabelverschraubung (IP67) oder M12 Stecker (IP67). Die Kommunikation kann über CANopen, Profibus, DeviceNet, Industrial Ethernet oder Nano SPS erfolgen. Außerdem gibt es Highspeed- und Wireless Module. Das heißt, Sie haben Möglichkeiten wie mit keinem anderen Antriebssystem und zahlen nur, was Sie benötigen. Alle Module können ohne oder mit bis zu 20m langen Kabeln geliefert werden.

Field bus and Industrial Ethernet modules

The TAC integrated servo motors utilize a unique module concept. Plug in expansion modules adapt the motor to the respective bussystem. You can choose connector type cable glands (IP67) or M12 connectors (IP67) and you can choose freely between CANopen, Profibus, DeviceNet, Industrial Ethernet or Nano PLC communication. High Speed modules and wireless modules add to the possibilities. This means that you have possibilities as with no other motors on the market, and also important: You only pay for what you need. All modules can be delivered without or with cables of up to 20m length.

Fortsetzung: Übersicht über die wichtigsten Erweiterungsmodule: Feldbus, Industrial Ethernet Continuation: Overview over the most important Expansion modules: Field bus, Industrial Ethernet

	Bestell-Nr.	Bus	Asynchrone serielle Schnittstellen		±10V analog	Puls		Digital		Steckertyp Connector type	Schutzart Protection class	Bild	
	Part no.		Asynchron serial interfaces			Eingang Input	Pulse					Eingang Input	Ausgänge Outputs
			Unsymmetr.	Symmetrisch	Eingang Input		Eingang Input	Ausgang Output					
			Unbalanced	Balanced	Input		Input	Output					
Feldbus Field bus	TAC00-FC4	CANopen DS301 DSP402	RS232 19,2kbaud Full Duplex	n./a.	1 Eingang 1 input ③	n./a.	n./a.	Insgesamt 4 x E/A-Klemmen, galvanisch Isoliert In total 4 x in/out clips, galvanic insulation 5-30V ③		M12	IP67 ①		
	TAC00-FC41	CANopen DS301 DSP402	RS232 19,2kbaud Full Duplex	n./a.	1 Eingang 1 input ③	n./a.	n./a.	Insgesamt 4 x E/A-Klemmen, galvanisch Isoliert In total 4 x in/out clips, galvanic insulation 5-30V ③		M12	IP67 ①		
	TAC00-FD4	Devicenet	RS232 19,2kbaud Full Duplex	n./a.	1 Eingang 1 input ③	n./a.	n./a.	Insgesamt 4 x E/A-Klemmen, optisch Isoliert In total 4 x in/out clips, optical insulation, 5-30V ③		M12	IP67 ①		
	TAC00-FP2	Profibus	RS232 19,2kbaud Full Duplex	n./a.	1 Eingang 1 input	n./a.	n./a.	6 Eingänge opt. Isoliert 6 inputs optical insul. 5-30V	2 Ausgänge 2 outputs PNP, 10-32V 25mA	Kabel- versch. Cable glands	IP67 ①		
	TAC00-FP4	Profibus	RS232 19,2kbaud Full Duplex	n./a.	1 Eingang 1 input ③	n./a.	n./a.	Insgesamt 4 x E/A-Klemmen, optisch Isoliert In total 4 x in/out clips, optical insulation, 5-30V ③		M12	IP67 ①		
Industrial Ethernet	TAC00-EC4	EtherCAT	5V TTL 19,2kbaud Full Duplex	n./a.	1 Eingang 1 input	n./a.	n./a.	1 Eingang opt. Isoliert 1 input optical insul. 5-30V	1 Ausgang 1 output PNP, 10-32V 15mA	M12	IP67 ①		
	TAC00-EI4	Ethernet IP											
	TAC00-EL4	Powerlink											
	TAC00-EM4	Modbus TCP/IP											
	TAC00-EP4	ProfiNet											
	TAC00-EC41	EtherCAT	RS232 19,2kbaud Full Duplex	RS422 ② RS485 19,2kbaud Full Duplex	2 Eingänge 2 Inputs	RS422 ② 2,5Mhz oder or 150kHz (LP)	RS422 ②	4 Eingänge opt. isoliert 4 inputs optical insul. 5-30V	2 Ausgänge 2 outputs PNP, 10-32V 15mA	M12	IP67 ①		
	TAC00-EI41	Ethernet IP											
	TAC00-EL41	Powerlink											
TAC00-EM41	Modbus TCP/IP												
TAC00-EP41	ProfiNet												

- ① Module mit IP67, die endgültige Schutzart wird auch durch den Motor mitbestimmt
① Modules with IP67 - the final protection class is depending also from the motor
② Entweder Pulseingang, Pulsausgang oder serielle Kommunikation, keine gleichzeitige Verwendung!
② Either pulse input, pulse output or serial communication, no multiplex use.
③ Insgesamt 4 Klemmen für ±10V analog und digitale Ein- und Ausgänge, umschaltbar über DIP-Schalter
③ summary 4 terminals are available for ±10V analog and digital in- and outputs - switchable with DIP switch

Bestell Nr. Part no.	TAC00	B / R / F / E	_3/4/ C/D/P/ C/I/L/M/P/ B/Z/W/S	2 / 4	_ / 1
Erweiterungsmodul für Servomotoren Expansion module for servo motors		B = Basis Basic R = Nano-SPS Nano-PLC F = Feldbus Field bus E = Ethernet	Protokoll gemäß Tabelle Protocol according to table	Anschlüsse Connectors: 2 = Kabel cable glands 4 = M12 Stecker M12 connectors	_ = Basisversion _ = Basic version 1 = erweiterter Funktionsumfang 1= improved functions



Übersicht der wichtigsten Kabel

Die wichtigsten Anschlusskabel sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.
Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern auf unserer Webseite www.tea-hamburg.de. Im Standard sind die Kabel 5m lang und haben lose Enden.

Overview over the most important cables

The most important connection cables are shown in the following table. More information is available in the data sheets on our website www.tea-hamburg.de. In standard the cables are 5m long and have loose ends.

Übersicht der wichtigsten Kabel | Overview over the most important cables

	Bestell-Nr.	Motor - oder Modul-Seite Motor or module end						Gegen- seite Oppos- end	Beschreibung - Zweck Description - purpose
		Motor Modul Motor Module	Stecker Con- nector	Male Female	Pin Anzahl No. of Pins	Typ Type	mögliche Längen available length		
Power	WP04__	TAC400	M16	F	-	0°	2, 5, 20m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	230VAC Netzkabel mit Erde
	WP14__		M16	F	-	90°	5, 10m		230VAC mains cable w/earth
	WP05__	TAC402	M16	F	-	0°	2, 5, 20m		12-48VDC Powerkabel
	WP06__		M16	F	-	90°	2, 5, 20m		12-48VDC Power cable
Power + E/A Power + I/O	WP34__	TAC1500-3000	M23	F	-	0°	2,5,10,20m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	3 x 400VAC Netzkabel
	WI1000-M12F5T__	TAC050-141 -B4, -B41, -B42, -R4, -FP4, -FC4, -FC41, -FD4, -FS4, -Ex4, -Ex41, -EW4, -FB4, -EZ4	M12	F	5	0°	5, 10, 20m		3 x 400VAC mains cable
E/A-Kabel I/O Cable	WI1000-M12F5V__		M12	F	5	90°	5, 20m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	DC Power und E/A - Kabel für Motoren TAC050-141 und alle Erweiterungsmodule mit M12 Power Stecker
	WI1000-M12F8T__		M12	F	8	0°	5, 20m		E/A-Kabel
	WI1000-M12F8V__		M12	F	8	90°	5, 20m		I/O cable
Buskabel Bus cable	WI1009-M12M12T__	-B41	M12	M	12	0°	5, 20m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	I/O cable, only for module -B41
	WI1006-M12F5S__R	-FC4, -FC41, -FD4	M12	F	5	0°	5, 15m		abgeschirmtes Feldbus-Kabel, CANopen, DeviceNet
	WI1006-M12M5S__R		M12	M	5	0°	5, 15m		shielded field bus cable
	WI1026-M12F5S__R	-FP4	M12	F	5	0°	5, 15m		abgeschirmtes Feldbus-Kabel, Profibus
Ether- net	WI1026-M12M5S__R		M12	M	5	0°	5, 15m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	shielded field bus cable
	WI1046-M12M4S__R	-Ex4, -Ex41	M12	M	4	0°	5, 15m		abgeschirmtes Ethernet-Kabe L/A In, L/A Out
COM1	WI1000-M12M8T__	-B4	M12	M	8	0°	5, 20m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	shielded Ethernet cable
	WI1000-M12M8V__		M12	M	8	90°	5, 20m		L/A In, L/A Out
	WI1000-M12M5T__	-B4	M12	M	5	0°	5, 10, 20m		COM1 Kabel, nur für Modul -B4
	WI1000-M12M5V__		M12	M	5	90°	5, 20m		COM2 Kabel, nur für Modul -B4
Programmierung und Testen Programing and testing	WI1000-M12M5T__	-B42, -R4, -FS4	M12	M	5	0°	5, 10, 20m	Freie Kabel- enden Loose cable ends	für Programmierung und Programmübertragung
	WI1000-M12M5V__		M12	M	5	90°	5, 20m		for programing and program transfer
	WI1000-M12M8T__	-B41, -FC4, -FC41, -FD4, -FP4	M12	M	8	0°	5, 20m		für Programmierung und Programmübertragung
	WI1000-M12M8V__		M12	M	8	90°	5, 20m		for programing and program transfer
	WI1000-M12M8T__	-Ex4	M12	M	8	0°	5, 20m		für E/A, Programmierung und Test, nur für Module -Ex4
	WI1000-M12M8V__		M12	M	8	90°	5, 20m		for I/O, programing and program transfer only for modules -Ex4
	WI1009-M12M17T__	-Ex41	M12	M	17	0°	1, 5, 20m		für E/A, Programmierung, Testen und Programmübertragung nur für Module -Ex41
	WI1009-M12M17V__		M12	M	17	90°	5, 20m		for I/O, programing, tes-ting and program transfer only for modules -Ex41
	RS232-M12-1-5-5	-B4, -B42, -R4	M12	M	5	90°	5m		für Programmierung und Testen
	RS232-M12-1-5-8	-B41, -FC4, -FC41, -FD4, -FP4, -Ex4, -Ex41*	M12	M	8	90°	5m		only for programing and testing
	RS485-M12-1-5-8	-B41, -FS4	M12	M	8	90°	5m		für Programmierung und Testen
	USB-M12-1-5-8	TAC00-B41	M12	M	8	0°	5m		only for programing and testing
RS232-USB 2.0-1		all modules	RS232	SUB-D	-	-	0,8m	9 Pin SUB-D	Adapter RS232 auf USB2.0
									Adaptor RS232 to USB2.0

* Über Adapterboard PA0190 auf RS232 SUB-D | * Over adaptor board PA0190 to RS232 SUB-D

Zuordnung der Kabel zu Anschlüssen am Modul | Cable classification according to the connection on the module

Modul Module	Power	Connector 1	Connector 2	Connector 3	Alternativ Connector 3
-FP4	PWR: WI1000-M12F5T05N	BUS1: WI1026-M12F5S	BUS2: WI1026-M12M5S	WI1000-M12M8T05N	RS232-M12-1-5-8
-FC4		BUS1: WI1006-M12F5S	BUS2: WI1006-M12M5S	WI1000-M12M8T05N	RS232-M12-1-5-8
-FC41		BUS1: WI1006-M12F5S	BUS2: WI1006-M12M5S	WI1000-M12M8T05N	RS232-M12-1-5-8
-FD4		BUS1: WI1006-M12F5S	BUS2: WI1006-M12M5S	WI1000-M12M8T05N	RS232-M12-1-5-8
-R4		I/O1: WI1000-M12F8	I/O2: WI1000-M12M8	WI1000-M12M5T05N	RS232-M12-1-5-5
-B4		I/O: WI1000-M12F8	COM1: WI1000-M12M8	COM2: WI1000-M12M5	RS232-M12-1-5-5
-B41		I/O1: WI1000-M12F8	I/O2: WI1009-M12M12	WI1000-M12M8	RS232-M12-1-5-8
-B42		I/O1: WI1000-M12F8	I/O2: WI1000-M12M8	WI1000-M12M5	RS232-M12-1-5-5
-FS4		I/O1: WI1000-M12F8	I/O2: WI1000-M12M8	WI1000-M12M5	RS485-M12-1-5-8
-Ex4		L/A IN: WI1046-M12M4S	L/A OUT: WI1046-M12M4S	I/O: WI1000-M12M8	RS232-M12-1-5-8
-Ex41		L/A IN: WI1046-M12M4S	L/A OUT: WI1046-M12M4S	I/O: WI1009-M12M17	RS232-M12-1-5-8*

Bestell Nr. Part no.	WP	zz
	Powerkabel	Version gemäß Tabelle
	Power cable	Version according to table

Bestell Nr. Part no.	WI zzzz	M12	F / M	z(z)	T / V / S	zz
	Steuerkabel E/A	Connector typ	F = Female	Anzahl der Pins	Connector Version: T = 0°; V = 90°	Kabellänge [m]
	Control cable I/O		M = Male	number of pins	S = abgeschirmt shielded	Cable length [m]